



Design: O/M

Um cabo de aço com 2m (Ø1,2mm) para aplicação suspensa com sistema de ajuste milimétrico.

Um em cada extremidade da secção de perfil e a cada 3m.



	Fonte de Luz	Luminária
Potência	-	-
Fluxo	-	-
Eficiência	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-




Ângulo de abertura

-

Aplicação



Peso

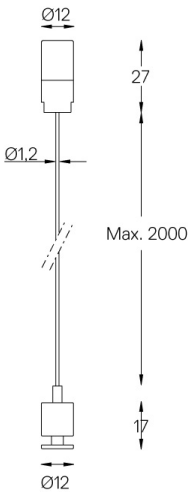

Acabamentos

Obrigatório

44060 Base transparente
Ø60x35mm

44110 Base transparente DALI
Ø60x35mm