

Design: O/M


Um cabo de aço com 2m (Ø1,2mm) para inFinit suspensa direta/indireta com sistema de ajuste milimétrico.

Para início/fim

CE

Image not found or type unknown		Fonte de Luz	Luminária	Image not found or type unknown	Ângulo de abertura
Potência	-	-	-		-
Fluxo	-	-	-		
Eficiência	-	-	-		Aplicação
LOR	-	-	-		
UGR	-	-	-		Peso

mm

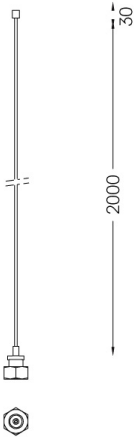

Acabamentos

.99

Obrigatório

59055 Acessório de suspensão direto/indireto (middle)

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm