

## U60

### Made-to-measure

**14W / 1480lm / 2700K / On/Off / Prismatic /  
559mm**

62967


Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

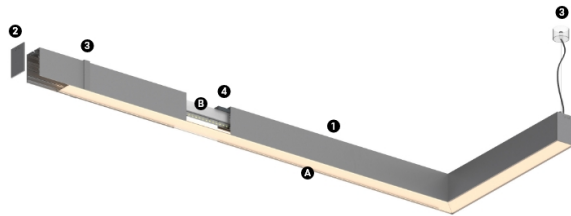


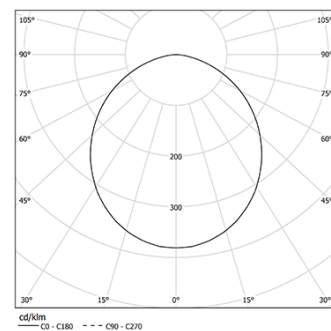
## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14W		17,1W
Fluxo	2390lm		1480lm
Eficiência	171lm/W		87lm/W
LOR	-		62%
UGR	-		<22




Ângulo de abertura  
**Prismatic**

## Aplicação



Peso  
**0,5Kg**

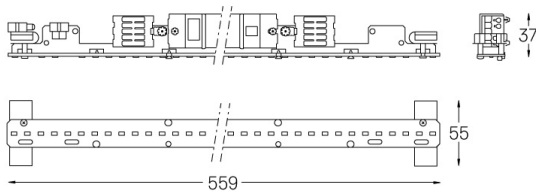

## Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)