

5,6W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium  
41° / ø45mm

64520

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Projektor em calha com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.  
Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.  
Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver incluído.  
IP20 | 48Vdc




LED 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	7W
Fluxo	460lm	350lm
Eficiência	82lm/W	50lm/W
LOR	-	76%
Condição de funcionamento	-	48Vdc



Ângulo de abertura  
**Medium 41°**

Aplicação

Peso  
**0,27Kg**

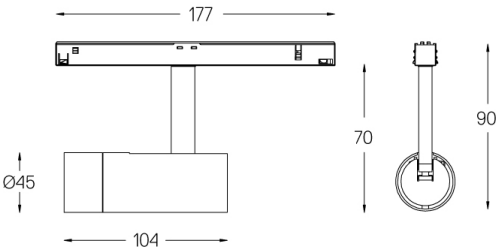

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010  
● .02 Preto / RAL 9005

Opcional

**59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm  
**59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm  
**59074** Louvre  
ø35x2mm  
**59075** Difusor Soft  
ø35x2mm