

1,1W / 80lm / 3000K / On/Off / WallWasher /
31mm

65040

Image not found or type unknown

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com
pintura eletrostática texturada com tinta 100%
poliéster.

Refletor de alta precisão para um feixe de luz
definido e controlado, que oferece máxima eficiência.
Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

1,1W

1,4W

Fluxo

105lm

80lm

Eficiência

95lm/W

57lm/W

LOR


-

76%

UGR

-


-

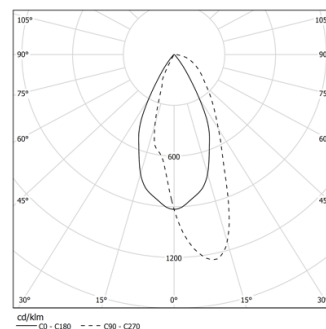Ângulo de abertura
WallWasher

Aplicação

Peso
0,15Kg

26x26

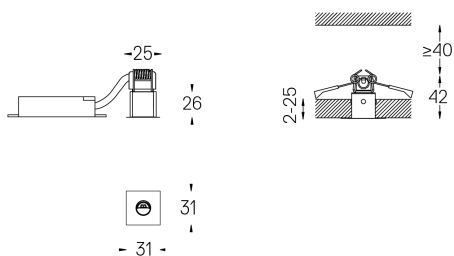

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-
light.com