

26W / 1130lm / 3000K / On/Off / Spot 17° / 1200mm

65434

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Modules**

 - A inVision Module


LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	26W		30,7W
Fluxo	2570lm		1130lm
Eficiência	102lm/W		37lm/W
LOR	-		44%
UGR	-		<10

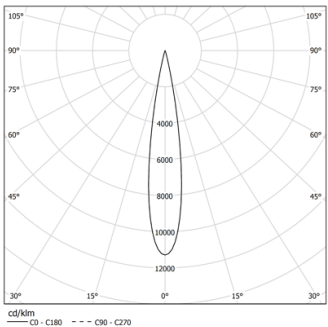

Ângulo de abertura
Spot 17°



Peso
0,8Kg

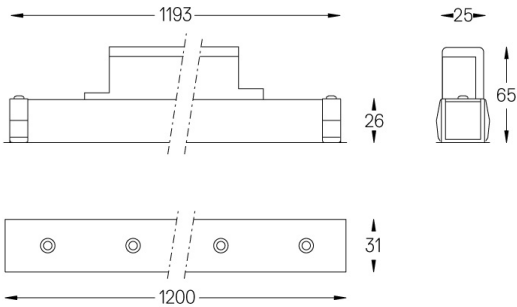

- Acabamentos**
- .01 Branco / RAL 9010
 - .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com