


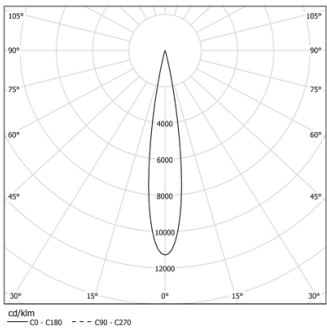


Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	38W	44,5W	
Fluxo	3555lm	1565lm	
Eficiência	94lm/W	35lm/W	
LOR	-	44%	
UGR	-	<10	



Ângulo de abertura
Spot 17°



Peso
0,55Kg

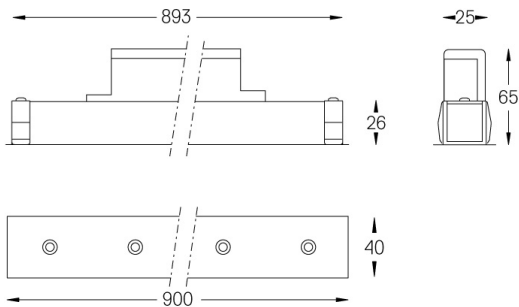

Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com