

31W / 2050lm / 4000K / DALI / Wallwasher /  
1203mm

74023

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com fonte de luz LED e refletor assimétrico  
em alumínio.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		31W	36,5W
Fluxo		4480lm	2050lm
Eficiência		145lm/W	56lm/W
LOR		-	46%
UGR		-	-

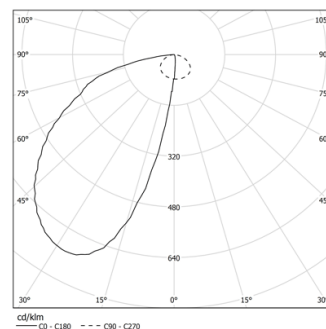
Ângulo de abertura  
Wallwasher

Aplicação



Peso

-

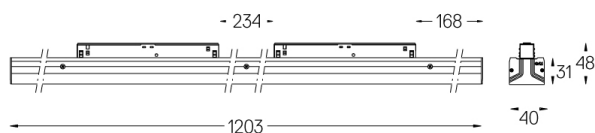

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência D

Identificador modelo 2053460026