



75017


Design: OM + Bartenbach GmbH  
Módulo com lentes lineares extrudidas (Lightstream)  
em combinação com um refletor secundário,  
integrado num perfil de alumínio extrudido.  
Disponível em Branco (.04) e Preto (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc

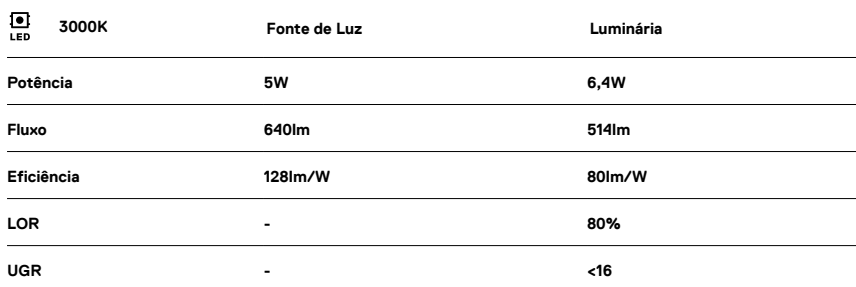


Ângulo de abertura  
**Flood 65°**

## Aplicação



Peso

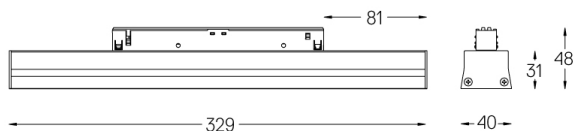

## Acabamentos

- ☐ .04 Branco Mate
- ☒ .05 Preto Mate

Optional

**70045 Ferramenta de remoção de módulo**  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência E  
Identificador modelo 2053560160M