Onit
Surface

10W / 720lm / 2700K / DALI / Medium 28° / ø45mm

60307

Design: O/M
Projetor saliente ajustável com corpo em alumínio.
O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.
Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis após a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**10W**	**12,5W**
Fluxo	**955lm**	**720lm**
Eficiência	**96lm/W**	**58lm/W**
LOR	**-**	**0.75**
UGR	**-**	**<16**



Ângulo de abertura
Medium 28°

Aplicação

Peso
0,7Kg

mm

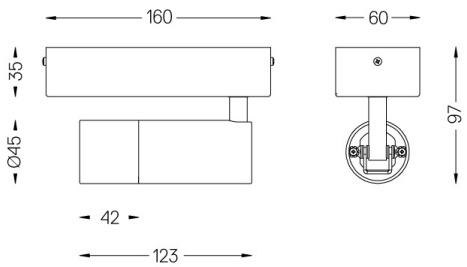

Acabamentos

- ○ **.01** Branco / RAL 9010
- ● **.02** Preto / RAL 9005

Opcional
59016 Refrator elíptico
Ø39x0,5mm
59017 Difusor Soft
Ø39x0,5mm
59018 Louvre
Ø39x3mm
59019 Snoot 72mm
Ø45x72

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F
Identificador modelo 2053560245H

This page was generated on 2025-11-28. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419