# U35
# Recessed

**54W / 5000lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 2271mm**

60727

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|---|---|
| **Potência** | **54W** | **63,5W** |
| **Fluxo** | **9800lm** | **5000lm** |
| **Eficiência** | **181lm/W** | **79lm/W** |
| **LOR** | **-** | **51%** |
| **UGR** | **-** | **<28** |




Ângulo de abertura
**Diffuse**

Aplicação

Peso
**2,7Kg**

mm

37x2264

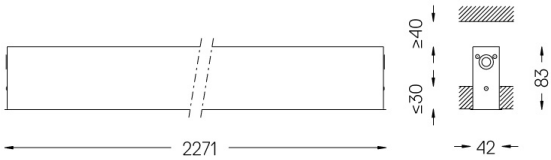


Acabamentos

- **.01** Branco / RAL 9010
- **.02** Preto / RAL 9005
- **.10** Alumínio anodizado

Obrigatório
**50047** Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C
Identificador modelo 89603216

This page was generated on 2025-11-29. Click here for the latest version.

**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419