U35
Recessed trimless

16W / 1460lm / 3000K / DALI / Diffuse / 1142mm

60778

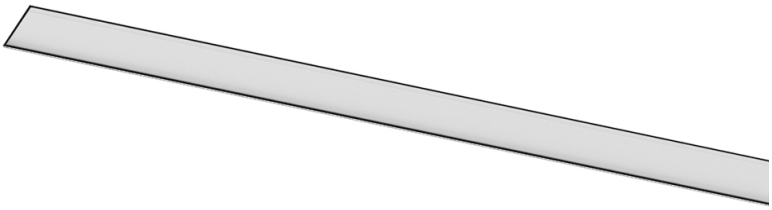

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária de encastrar sem aro com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**16W**	**19,5W**
Fluxo	**2860lm**	**1460lm**
Eficiência	**179lm/W**	**75lm/W**
LOR	**-**	**51%**
UGR	**-**	**<25**



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
1,4Kg

mm

37x1144

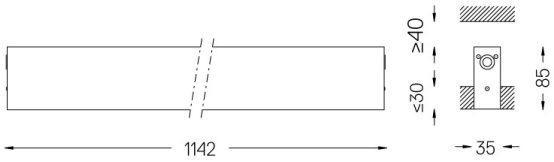

Acabamentos

- **.01** Branco / RAL 9010
- **.02** Preto / RAL 9005
- **.10** Alumínio anodizado

Obrigatório
59022 Acessório de encastrar à face

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com
A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C
Identificador modelo 89603216

This page was generated on 2025-11-29. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419