


27W / 2520lm / 4000K / On/Off / Medium
31° / 1200mm

60970

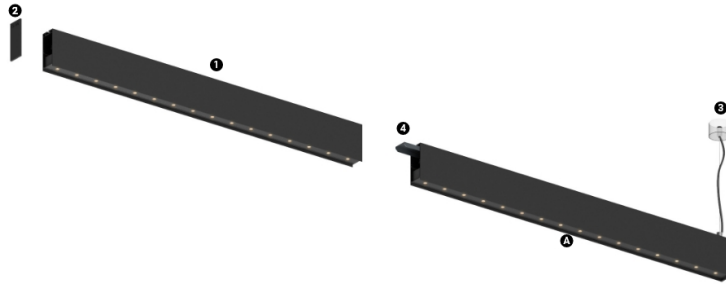

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 27W | 32,9W |
| Fluxo | | 3440lm | 2520lm |
| Eficiência | | 127lm/W | 77lm/W |
| LOR | | - | 73% |
| UGR | | - | <10 |

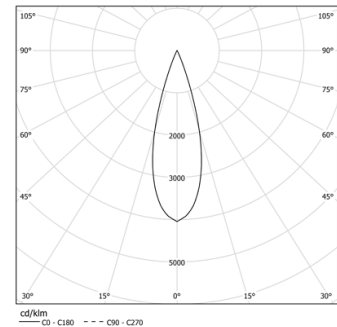


Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação



Peso
0,8Kg

mm

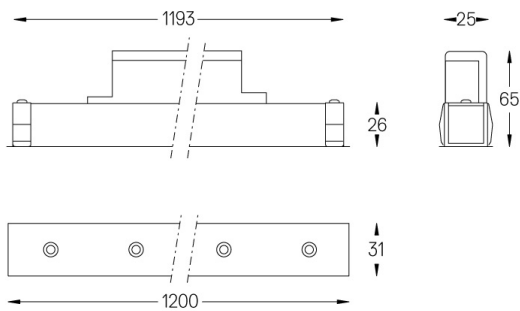

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com