One
Trimless

3,1W / 230lm / 3000K / On/Off / Flood 56° / ø39mm

63531

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.
Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**3,1W**	**4W**
Fluxo	**260lm**	**230lm**
Eficiência	**84lm/W**	**58lm/W**
LOR	**-**	**88%**
UGR	**-**	**<16**



Ângulo de abertura
Flood 56°

Aplicação

Peso

mm

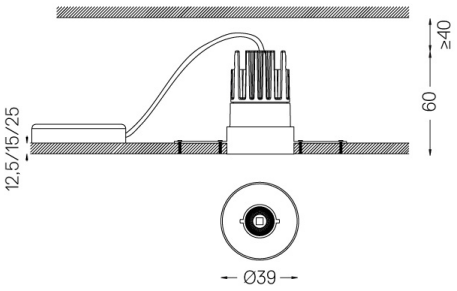

Acabamentos

○ **.01** Branco / RAL 9010
● **.02** Preto / RAL 9005

Obrigatório
59042 Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm) 140x18mm
59043 Acessório de encastrar trimless (teto 15mm) 140x20mm
59044 Acessório de encastrar trimless (teto 25mm) 140x30mm

Opcional
59083 Removal tool

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G
Identificador modelo 4053560290L

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419