


Base transparente

44060





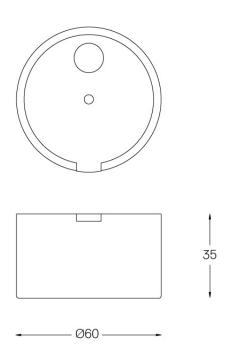

On/Off ($3 \times 0.75 \text{ mm}^2$). Inclui: Uma base de alimentação em policarbonato transparente (IP20).

Um cabo de alimentação transparente (2 m). Deverá aplicar-se uma base de alimentação transparente em intervalos de 30 m (ø60x35 mm)