


## Acessório de suspensão direto/indireto (middle)

## 59055





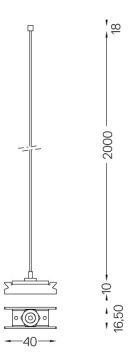

Um cabo de aço de 2 m (Ø1,5 mm) para aplicação suspensa indireta com sistema de regulação milimétrica em altura.
Um em cada extremidade do segmento de perfil e a cada 3m.